

## Conectores - C-JCI 2,5 - 3240062

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)




Conector a tope, aislado, azul, 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>,

### Sus ventajas

- Zona de aplastamiento de soldadura dura para fuerzas máx. de extracción de conduc. en combinación c. tenazas CRIMPFOX RCI...
- Estañado electrolíticamente
- Ausencia de halógenos
- Protección de paso de cables

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 pcs
Cantidad de pedido mínima	50 pcs
EAN	 4 046356 452809
EAN	4046356452809
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,380 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,422 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	China

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	25,3 mm
Longitud de pelado máxima	8 mm
Medida interior collar aislante (d)	4,5 mm
Grosor de material (g)	0,8 mm

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura de corta duración	120 °C

# Conectores - C-JCI 2,5 - 3240062

## Datos técnicos

### Condiciones ambientales

Temperatura máxima de duración	105 °C
--------------------------------	--------

### Generalidades

Color	azul
Longitud a desaislar	8 mm
Sustancias contenidas	sin halógenos
Clase de combustibilidad según UL 94	V2
Material	CU
Aislamiento	PA
Recubrimiento	estañada electrolíticamente

### Normas y especificaciones


Clase de combustibilidad según UL 94	V2
--------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

## Dibujos

Esquema de dimensiones

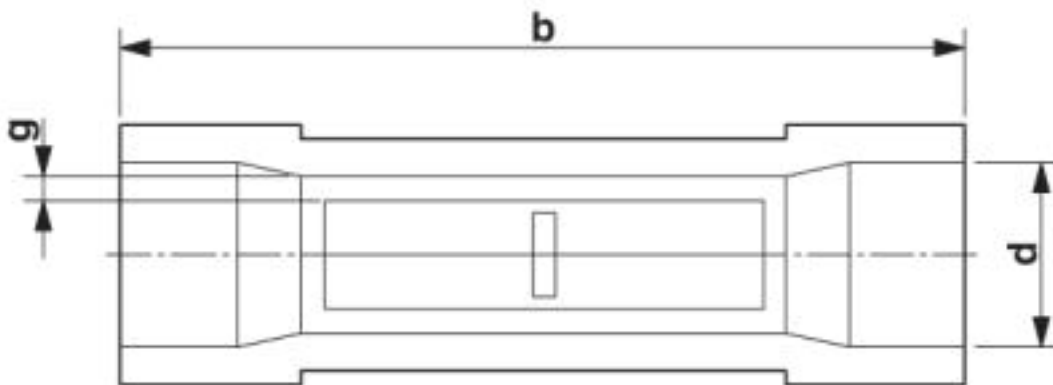

## Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC / EAC

Homologaciones Ex

## Conectores - C-JCI 2,5 - 3240062

### Homologaciones

#### Detalles de homologaciones

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

### Accesorios

#### Accesorios

#### Herramienta para engazar

##### Tenazas para prensar - CRIMPFOX-RCI 6 - 1212057



Pinza de engazar, para terminales de cable aislados, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup> (rojos, azules, amarillos), engaste oval, simétrico

##### Tenazas para engastar - CRIMPFOX-RCI 6-M - 1212730



Pinza de engazar, cuerpo de pinza compacto, para terminales de cable aislados simétricos, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup> (rojos, azules, amarillos), tres estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

##### Tenazas para prensar - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053



Pinza de engazar, para terminales de cable aislados, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> (rojos, azules), engaste oval

### Matriz

## Conectores - C-JCI 2,5 - 3240062

### Accesorios

Matriz de repuesto - CF 500/DIE RCI 6 - 1212240



Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable aislados (C ... RCI... y C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm<sup>2</sup>