


LUMINARIA LED DE EMBUTIR

La línea ML Led se adapta a cualquier necesidad de iluminación interior, especialmente en áreas comerciales, oficinas, entidades bancarias, auditorios, salas de reuniones, etc.

LED

- Cuerpo: en chapa zincada y prepintada
- Louwer: mini louwer inyectado en policarbonato y metalizado
- Equipo: driver incorporado.
- Montaje: indicado para cielorasos Armstrong y durlock.

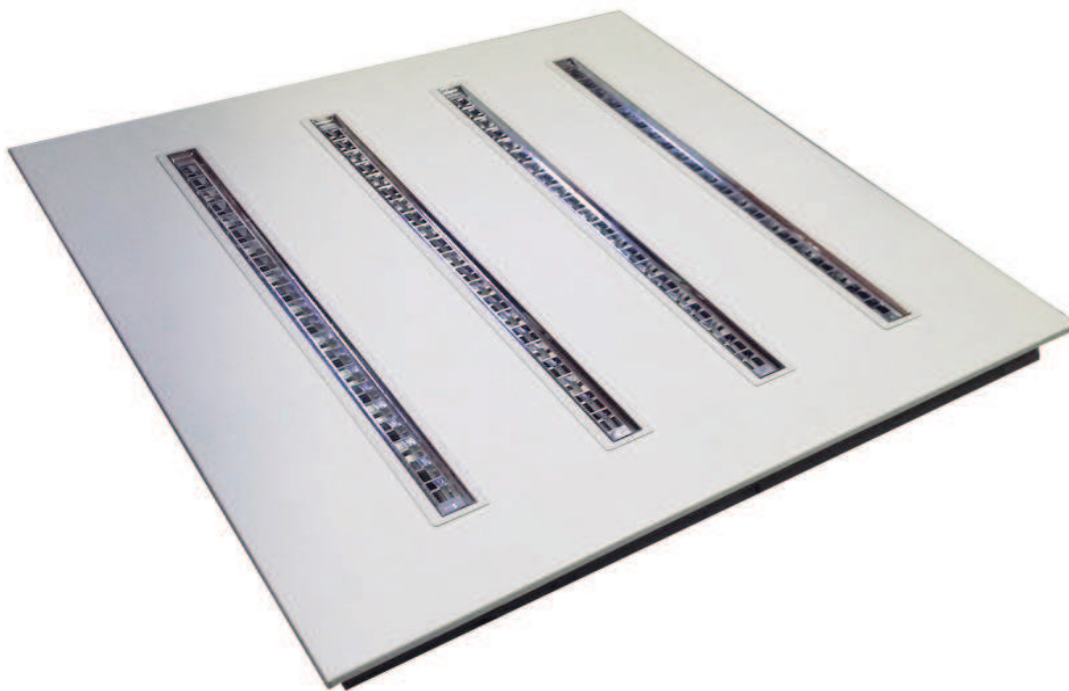

CODIGO	WATTS	TENSION	TEMP. COLOR	FLUJO (lm)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA UTIL	AxBxC (mm)
ML 35	35	200-240V	3000K	4200	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML 35	35	200-240V	4000K	4200	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML 35	35	200-240V	5000K	4200	>120lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML 45	45	200-240V	3000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML 45	45	200-240V	4000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML 45	45	200-240V	5000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	607x607x40
ML R 45	45	200-240V	3000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	300x1216x40
ML R 45	45	200-240V	4000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	300x1216x40
ML R 45	45	200-240V	5000K	6000	>133lm/w	80	0.9	50000 hs	300x1216x40

COLORES
BLANCO

ML 45




CALADO
590x590 mm

ML R 45



CALADO
290x1205 mm

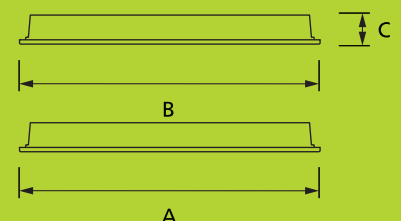

IP 40

LA LUMINARIA CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTIA.

WWW.LUMENAC.COM