

COMMAX®
SmartHome & Security

Creando
el mañana.



CATÁLOGO 2021

 **ELECTROPAR**
SOLUCIONES CON ENERGÍA



ÍNDICE

Pág.

3

KITS AUDIO PORTEROS UNIFAMILIARES

4

KITS MULTIFAMILIARES

5

MODUM SYSTEM VIDEO

6

MODUM SYSTEM AUDIO



KITS AUDIO PORTEROS UNIFAMILIARES

AUDIO PORTERO ELÉCTRICO



ELIGE TU
FRETE



INCLUYE
CAJA DE
CONEXIÓN

115647

115648

TELÉFONO DP-201LA

Características:

- 2 Hilos sin polaridad.
- Comunicación con visitante.
- Abrir puerta (no necesita fuente adicional).
- Tensión para cerradura 12V.
- Compatible con múltiples cerraduras eléctricas.

Especificaciones:

Alimentación	AC 220V, 50Hz
Tipo de montaje	Sobrepueta
Cableado	Llamada 2 hilos / Abrir puerta 2 hilos
Distancia	100m (0.65Ø) 150m (0.8Ø)
Dimensión (mm)	98 (W) x 208 (H) x 43 (D)

FRENTE DR-201D

Características:

- Llamada y conversación a residencia.
- Panel de entrada de 2 Hilos.
- Tipo Montaje: Adosar.

Especificaciones:

Alimentación	DC 9V
Temp. de Operación	-10°C - 40°C
Tipo de montaje	Sobrepueta
Cableado	2 hilos
Dimensión (mm)	96 (W) x 140 (H) x 42 (D)

FRENTE DR-201H

Características:

- Llamada y conversación a residencia tipo ding dong.
- Panel de entrada de 2 Hilos.
- Tipo Montaje: Embutir.

Especificaciones:

Alimentación	220 V
Temp. de Operación	-10°C - 40°C
Tipo de montaje	Embutir
Cableado	2 hilos
Dimensión (mm)	120 (W) x 180 (H) x 40 (D)

AUDIO PORTERO ELÉCTRICO DOBLE INTERCOMUNICADOR



115649

TELÉFONO DP-LA101 M/S

Características:

- 2 Hilos sin polaridad.
- Diseño amigable con auricular.
- Comunicación con visitante.
- Abrir puerta (no necesita fuente adicional).
- Habitación a Habitación.
- Compatible con múltiples cerraduras eléctricas.
- Tensión para cerradura 12V.

Especificaciones:

Alimentación	AC 110/220/230/240V, 50/60Hz
Tipo de montaje	Sobrepueta
Cableado	Llamada 2 hilos / Abrir puerta 2 hilos
Distancia	50m (0.65Ø) / 30m (0.65Ø)
Dimensión (mm)	98 (W) x 208 (H) x 38 (D)

FRENTE DR-201D

Características:

- Llamada y conversación a residencia.
- Panel de entrada de 2 Hilos.
- Tipo Montaje: Adosar.

Especificaciones:

Alimentación	DC 9V
Temp. de Operación	-10°C - 40°C
Tipo de montaje	Sobrepueta
Cableado	2 hilos
Dimensión (mm)	96 (W) x 140 (H) x 42 (D)

KITS MULTIFAMILIARES

AUDIO PORTERO



INCLUYE CAJA DE CONEXIÓN

117174
117175



INCLUYE CAJA DE CONEXIÓN

115357
117176
117177



115357

FRENTE DR-nUM

Características:

- Frente Principal de calle.
- Desde 2 y hasta 8 pulsadores.
- Material aluminio.
- Comunicación entre frente de calle y departamentos / abrir la puerta.
- Requiere fuente RF-1A para energizar y apertura de cerradura.

Especificaciones:

Alimentación	DC 12V, 1A
Cableado	3 hilos en común + 1 hilo
Instalación	Empotrado
Visualización	Luz de LED
Dimensión (mm)	130 (W) x 315 (H) x 10 (D)

EXPANDER DR-nUS

Características:

- Frente Expansor de Calle.
- Desde 4 y hasta 12 pulsadores.
- Comunicación entre frente de calle y departamentos / abrir la puerta.
- Material aluminio.

Especificaciones:

Alimentación	DC 12V, 1A
Cableado	3 hilos en común + 1 hilo
Instalación	Empotrado
Comunicación	Manos libres
Visualización	Luz de LED
Dimensión (mm)	130 (W) x 315 (H) x 10 (D)

TELÉFONO DP-SS

Características:

- Comunicación con visitante.
- Abrir puerta (no necesita fuente adicional).
- Conectable con productos DR-nUM / DR-nUS.
- Compatible con múltiples cerraduras eléctricas.

Especificaciones:

Alimentación	DC12V (Alimentado x DR-nUM)
Tipo de montaje	Sobrepuesta
Cableado	4 hilos
Dimensión (mm)	72 (W) x 210 (H) x 33 (D)

VIDEO PORTERO



INCLUYE CAJA DE CONEXIÓN

115358

FRENTE DRC-4UC

Características:

- Placa de nombre amplio con 4 botones.
- Material aluminio.
- Llamada y conversación a residencia.

Especificaciones:

Alimentación	DC12V 1A
Temp. de Operación	-10°C - 50°C
Cableado	4 hilos
Iluminación mínima	0.1 Lux (Hasta 300mm)
Iluminación	Empotrado LED blanco
Angulo de Visión	75° Horizontal / 55° Vertical
Frecuencia de escaneo	NTSC / PAL
Distancia	28m (Cable 0,5Ø) / 50m (Cable 0,65Ø)
Sensor de Imagen	C-MOS (1/4")
Dimensión (mm)	130 (W) x 315 (H) x 10 (D)

COMPATIBLE CON

MONITOR CDV-70N



115348

MONITOR CDV-43K



115347




FUENTE DE ALIMENTACIÓN RF-1A

115356



VOLTAJE DE SALIDA 12 VDC
VOLTAJE DE ENTRADA 220 VAC
FRECUENCIA DE OPERACIÓN. 50Hz



115348

MONITOR CDV-70N

Características:

- Pantalla TFT LED de 7".
- Comunicación por video y permite abrir la puerta.
- Diseño tipo auricular.
- Expandible hasta 2 monitores con 2 cámaras y 2 cámaras.

Especificaciones:

Alimentación	AC 100-240V, 50 / 60Hz
Tipo de montaje	Sobrepuesta
Temp. de Operación	0 °C ~ 40 °C
Cableado	Cámara 4 hilos / intercom. 4 hilos
Distancia	Cámara 28m (0.5Ø) intercom. 30m (0.65Ø)
Consumo	En uso 16W / En espera 3W
Dimensión (mm)	230 (W) x 180 (H) x 28 (D)



115347

MONITOR CDV-43K

Características:

- Pantalla TFT LED de 4.3".
- Comunicación por video y permite abrir la puerta.
- Expansible 2 monitores / 1 cámara 2 intercomunicadores.

Especificaciones:

Alimentación	AC 100-240V, 50 / 60Hz
Tipo de montaje	Sobrepuesta
Temp. de Operación	0 °C ~ 40 °C
Cableado	Cámara 4 hilos / intercom. 4 hilos
Distancia	Cámara 28m (0.5Ø) intercom. 30m (0.65Ø)
Consumo	En uso 8W / En espera 2.5W
Dimensión (mm)	157 (W) x 167 (H) x 28 (D)



INCLUYE CAJA DE CONEXIÓN

115349

FRENTE DRC-4FC

Características:

- Uso interno y externo.
- Tipo Montaje: Embutir.
- Requiere fuente 12V para apertura de cerradura.
- Llamada y conversación a residencia.

Especificaciones:

Alimentación	12V (desde monitor)
Temp. de Operación	-10°C - 50°C
Cableado	4 hilos
Iluminación mínima	0.1 Lux (Hasta 300mm)
Iluminación	Empotrado LED blanco
Ángulo de Visión	68° Horizontal / 50° Vertical
Frecuencia de escaneo	NTSC / PAL
Distancia	28m (Cable 0,5Ø) / 50m (Cable 0,65Ø)
Sensor de Imagen	C-MOS (1/4")
Dimensión (mm)	119 (W) x 178 (H) x 23 (D)

ARMA TU PROPIO KIT

FRENTE PRINCIPAL

CMP-4BC


117170

Características:

- Sistema de portero con Imagen Multifamiliar con cap. para 128 dptos.
- Permite instalar todos los modelos de puestos de atención unifamiliares.
- Botonera táctil.
- Cámara color tipo Pin Hole.
- Alimentación 12VCD.



Diagrama de Instalación

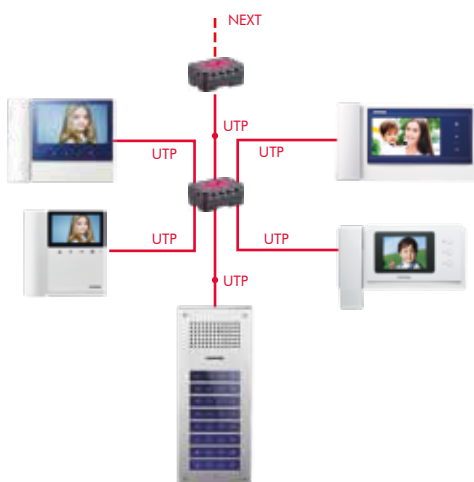

La totalidad del cableado se realiza con UTP a través de Distribuidores. La asignación del número de internos se configura mediante Dip switch.

Puestos de Atención disponibles

CDV-70N 115348



- Pantalla LCD 7".
- Botones de función táctil.
- Admite Tel. adicionales.

CDV-43K 115347




- Pantalla LCD 4,3".
- Botones de función táctil.
- Admite Tel adicionales.

Características:

- Sistema de Portero Eléctrico Multifamiliar hasta 112 internos.
- Llamada mediante teclado numérico o botonera directa.
- Display Indicador.
- Acceso con clave.
- Comunicación con Conserjería.
- Sonido Ding-Dong.

Diagrama de instalación

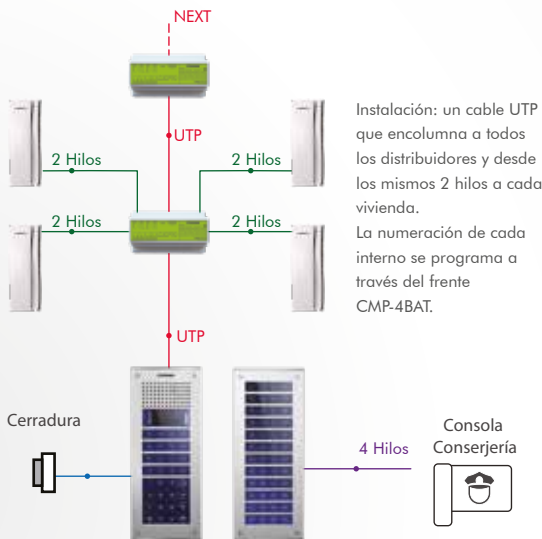

FRENTE PRINCIPAL CMP-4BAT

117172



PUESTO DE ATENCIÓN AP-2SAG

117173



CONSOLA DE CONSERJERÍA CDS-2AG

117182



COMMAX[®]

SmartHome & Security

COMMAX es una compañía establecida en el mercado industrial electrónico desde 1968. Estamos especializados en la creación de hogares inteligentes, ofreciendo seguridad y calidad de vida mediante la imagen, las telecomunicaciones y las tecnologías de seguridad. Entregamos soluciones óptimas totales a nuestros clientes, manteniéndonos como marca líder en el mercado global con adelantos técnicos y productos diferentes.

