


PLAFON LED LINEAL

La línea Super ofrece una iluminación de alto rendimiento con la ventaja del ahorro energético gracias a la tecnología led. Por su diseño es adecuado para la iluminación de superficies interiores de grandes dimensiones. Apto para suspender o aplicar. Accesorios: Union lineal y kit de suspensión.

LED


Cuerpo: chapa zincada y prepintada.
 Reflector: unidades de módulos led con optica.
 Equipo: driver interno.
 Opcional temperatura color : 3000°K y 4000°K.

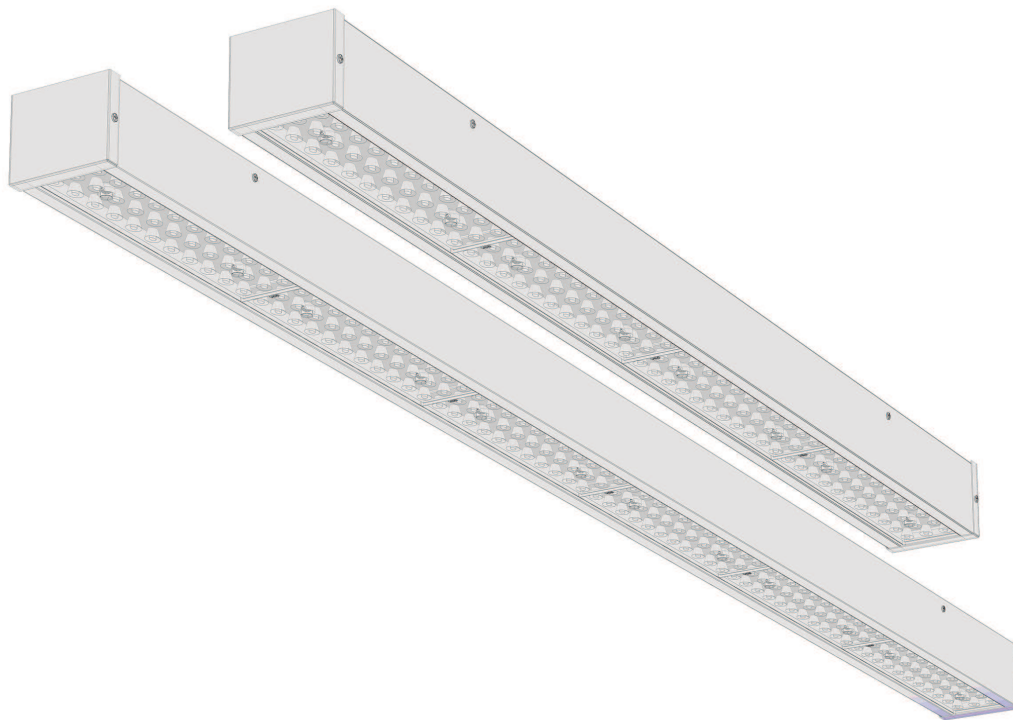

CODIGO	WATTS	TENSION	TEMP. COLOR	FLUJO (lm)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA UTIL	AxBxC (mm)
SUPER 50	50	220-240V	5000K	6500	>130lm/w	80	0.9	50000 hs	1148x97x45
SUPER 75	75	220-240V	5000K	9750	>130lm/w	80	0.9	50000 hs	1720x97x45

COLORES
BLANCO

ANGULO DE HAZ = 90°



IP 40

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTIA.

WWW.LUMENAC.COM